

MEMORIA VALORADA:

**DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL  
ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
DEPORTIVAS DEL CAMPO DE FÚTBOL  
FUENTES DE EBRO**

---

CAMINO VALOCA, 17. Fuentes de Ebro 50740 (Zaragoza)  
PROPIETARIO Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de Ebro  
ARQUITECTA Carmen Gallego Subías. nº colegiado: 6024



## INDICE:

- 1.- MEMORIA:
  - A.- ANTECEDENTES.
  - B.- MEMORIA
- 2.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
- 3.- PLANOS.



## 1.- MEMORIA



## A.- ANTECEDENTES:

A petición del Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, representado por su alcaldesa Sra. M<sup>a</sup>. Pilar Palacín Miguel, realiza el presente encargo a la Arquitecta del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón Dña. Carmen Gallego Subías, técnico municipal.

La actuación corresponde al Plan de mejora de las instalaciones deportivas. Dichas actuaciones pretenden acondicionar el césped del campo de fútbol del municipio ubicado en camino Valoca, 17, con coordenadas 41.506008, -0.623765.


Las instalaciones del campo de fútbol son muy utilizadas por un gran número de la población y a pesar de que se han realizado mejoras y renovaciones, el estado del césped en la actualidad no es el idóneo, por ello se propone la sustitución de dicho césped.

Estas actuaciones son consideradas **necesarias, urgentes y completas**.

## B.- MEMORIA:

La presente Memoria tiene por objeto describir los trabajos necesarios para que las actuaciones que se deben realizar en el campo de fútbol se puedan desarrollar, detallando a continuación las mismas:

- 1) Retirada del césped actual, de manera que pueda ser posteriormente reutilizado y colocado en otras instalaciones públicas del municipio.
- 2) Suministro y colocación del nuevo césped sobre la superficie que haya quedado tras retirar el antiguo. Tras la colocación del nuevo césped se realizará la capa de arena de sílice y posterior relleno de caucho. Césped totalmente instalado y con el marcado de las líneas de demarcación (banda, meta, áreas...).

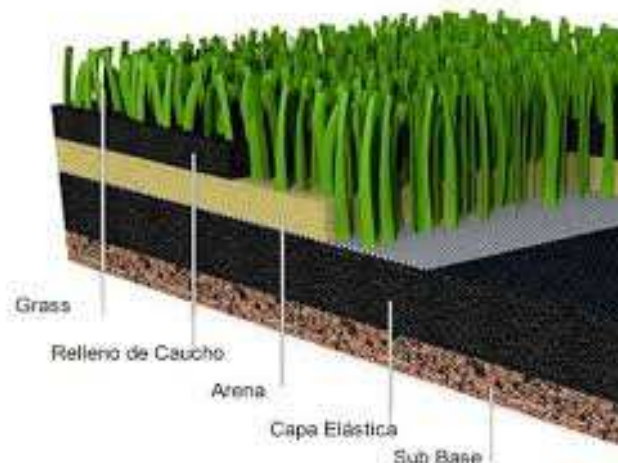

## 2.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO



## CAPÍTULO 01 EJECUCIÓN

### 01.01 m2 RETIRADA Y RECICLAJE CÉSPED EXISTENTE

Retirada y reciclaje del césped existente en campo de fútbol municipal para su posterior reutilización. Recuperación tanto del manto de césped como de la capa de caucho y arena para su posterior reutilización.

Campo de fútbol	6750,00			
	<b>6750,00</b>	<b>2,20</b>	<b>14.850,00</b>	

### 01.02 m2 INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL

Suministro y colocación de césped monofilamento en campo de fútbol. Césped sintético D-PRO 60/165 de Turfgrass. (o similar). Césped Monofilamento en dos tonos de verde de 365 micras con homologación FIFA, EN 15330-1. Soporte primario tejido de polipropileno reforzado 270gr/m2. Polietileno demuy baja abrasión.

Campo de fútbol	6750,00			
	<b>6750,00</b>	<b>17,75</b>	<b>119.812,50</b>	

**TOTAL CAPÍTULO 01. EJECUCIÓN.....134.662,50**

## CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD

### 02.01 ud Seguridad y Salud

Partida alzada de seguridad y salud necesaria para desarrollar los trabajos de sustitución del césped existente.

1	1,00			
	<b>1,00</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	

**TOTAL CAPÍTULO 02. SEGURIDAD Y SALUD.....600,00**

## CAPÍTULO 03 CARTEL ANUNCIADOR

### 03.01 ud Cartel Anunciador de la obra

Partida alzada de cartel anunciador de la obra necesario para la justificación de la subvención.

1	1,00			
	<b>1,00</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	

**TOTAL CAPÍTULO 03. CARTEL ANUNCIADOR.....300,00**

**TOTAL .....135.562,50**

GASTOS GENERALES.....13%.....17.623,13

BENEFICIO INDUSTRIAL.....6%.....8.133,75

**TOTAL GG + BI = 25.756,88**

**TOTAL SIN IVA = 161.319,38**

IVA.....21%.....33.877,07

**TOTAL PRESUPUESTO GENERAL .....195.196,45**

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.



Todo lo anterior lo ha redactado este técnico en base a su leal saber y entender, y ante los datos de los que se disponen. Y para que conste a los efectos oportunos se firma en Fuentes de Ebro.

La arquitecta

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**



Cód. Validación: 57T2DERXK6CA4WR12CE89KZHX | Verificación: <http://fuentesdeebro.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 8

### 3.- PLANO\_ EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN

